

Bedienungsanleitung one

viveroo 

viveroo GmbH
Wewelsburger Straße 4
33154 Salzkotten
Germany
www.viveroo.de



REV20191001

! ACHTUNG

Lesen Sie vor Installation des MontageSets sowohl diese Montageanleitung als auch vor Inbetriebnahme und Bedienung des iPad Halterung die entsprechende Bedienungsanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

Sicherheits- hinweise

viveroo iPad Halterungen sowie alle MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:


- Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Das MontageSet darf ausschließlich von autorisiertem Personal verarbeitet werden. Dies bezieht das fachgerechte Herstellen der elektrischen Anschlüsse mit ein. Die maximale Aufstellhöhe beträgt 2.000m.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage des MontageSets liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen (Mechanik, Brandschutz etc.).

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist die iPad Halterung unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen der Halterung eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewöhnliche Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder die Halterung sichtbare Beschädigungen aufweist.

Bei starker Überlastung oder Kurzschluss fällt das Netzgerät in einen Sicherheitsmodus und wird nicht geschädigt. Eine Gehäuseerwärmung im Betrieb ist normal und unbedenklich.



Lieferumfang - Bedienungsanleitung one
- one
- Befestigungsschrauben-Set

Kompatibilität viveroo iPad Halterungen dürfen ausschließlich in Verbindung mit einem viveroo MontageSet verwendet werden.
Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.

Maße in mm

Abmessungen Designblende one für ...		
... iPad mini		225 x 143
... iPad 10,2" (09/2019), Air (2019), Pro 10,5"		267 x 164
... iPad Pro 11"		275 x 178
... iPad Pro 12,9" (2018)		307 x 215
Tiefe one		14
Durchmesser Öffnung (für Möbelmontage)	Lochbohrung 40mm für Steckerdurchführung	
Durchmesser Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	Langloch 68 x 139	
Einbautiefe one (für Möbelmontage)		30
Einbautiefe one (für Wandmontage)		75



Gewicht in g

one für ...		
... iPad mini		740
... iPad 10,2" (09/2019), Air (2019), Pro 10,5"		866
... iPad Pro 11"		952
... iPad Pro 12,9" (2018)		1.118

Elektrische Anschlüsse

Netzspannung	100-240Vac, 50-60Hz
Elektrische Leistungsaufnahme	12,5Watt - 18Watt je nach iPad und Netzteil

Trennen vom Netz Das one können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.

Verwenden Sie für die Montage vom one das entsprechende one MontageSet.


Die MontageSets sind mit entsprechenden Montageanleitungen ausgestattet.

Abbildungen sind exemplarisch. Je nach iPad und USB-Anschluss können andere Netzteile oder Kabel geliefert werden.

Schritt 1 Das one kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden. Beachten Sie dazu die Montageanleitung des jeweiligen MontageSets.

! Hinweis: Diese Anleitung zeigt die Montage in einer Hohlwand mit Unterputz-Hohlwanddose (MontageSet Inwall). Das one wird hier exemplarisch im Querformat montiert. Sofern Sie das one ohne Unterputzdose und direkt mit dem Untergrund verschraubt haben so fahren Sie bitte mit Schritt 2 fort.

Für USB-C: Stecken Sie das USB-C Kabel jetzt schon in das USB-C Netzteil in der Unterputz-Hohlwanddose ein. Dafür nehmen Sie bitte die schwarze Montageplatte von der Dose ab, um Zugang zum Netzteil zu bekommen.

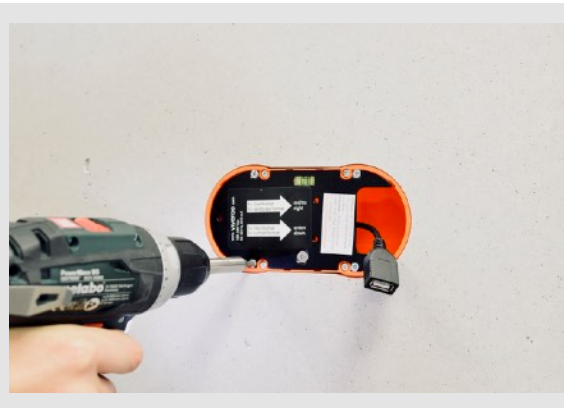

Setzen Sie das one auf die Dose auf.

Für USB-A: Führen Sie die USB-A Buchse aus der Dose hinaus nach vorne. Das erleichtert die Montage und das Kabel kann später angeschlossen werden.

Befestigen Sie das one mittels der beigelegten Schrauben (2,5mm Innensechskant) an der Unterputz-Hohlwanddose. Ziehen Sie die Schrauben zuerst leicht an und nehmen Sie anschließend mit Hilfe einer Wasserwaage die Feinjustage vor. Nun die Schrauben fest anziehen.



Schritt 2 Kleben Sie nun mit den Filzpunkten die äußeren Schraubenlöcher ab. Die Filzpunkte dienen als Auflage für das iPad. Es ist nicht notwendig die inneren Schraubenlöcher für die Dosen-Montage abzudecken. Der Schraubenkopf kann nicht in Berührung mit dem iPad kommen.



Schritt 3 Verbinden Sie nun das USB-Kabel mit der Buchse am Netzteil




Schritt 4 Setzen Sie das iPad ein. Zuerst links unter die Aluminiumlippe schieben und dann rechts andrücken. Dann das iPad mit dem Ladekabel verbinden und das restliche Kabel in die Unterputz-Hohlwanddose zurückführen.



Schritt 5 Abschließend die Verschlusskappe aufsetzen und mit den beigelegten Schrauben und Winkelschraubendreher befestigen.



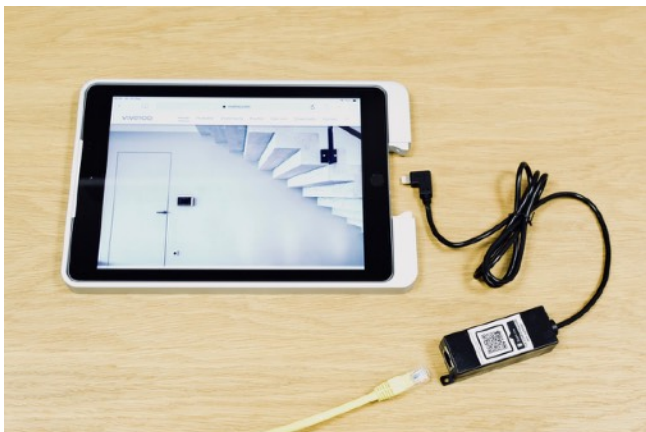

PoE Splitter für iPads mit Lightning Anschluss




PoE Splitter für iPads mit USB-C Anschluss

Hinweis: Nutzen Sie die orangene Unterputz-Hohlwanddose und die Montageplatte, um die viveroo iPad Halterung an der Wand zu befestigen. Verlegen Sie den weißen PoE splitter außerhalb der Einbaudose, da dieser bei hoher Auslastung sehr warm werden kann. Beachten Sie bitte auch die beiliegende Anleitung des PoE Splitters. Wir empfehlen die Einbaudose in einen Verbindungskasten oder in eine Hohlwand mit ausreichend Platz einzusetzen.



viveroo one
Kabelführung unter
Verschlusskappe und Rückseite

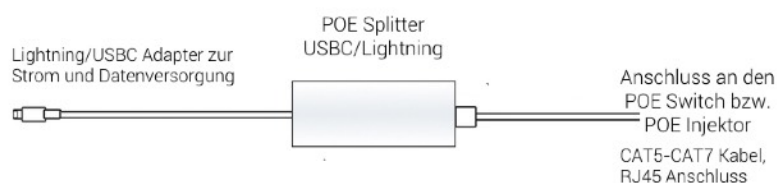

Installationsbox

Gewährleistung & Garantie

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je nachdem, was früher eintritt.

Garantie

viveroo gewährt 20 Jahre Garantie auf die Mechanik. Die detaillierten Garantiebestimmungen sind auf unserer Webseite www.viveroo.de einsehbar.

Mangelansprüche und Mangelvalidierung

Sollte Ihre iPad Halterung doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler.

Ausschluss von der Gewährleistung

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt,
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nicht-einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung,
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung,
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen,
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten,
- Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.