DoorBird
Technology meets Design.

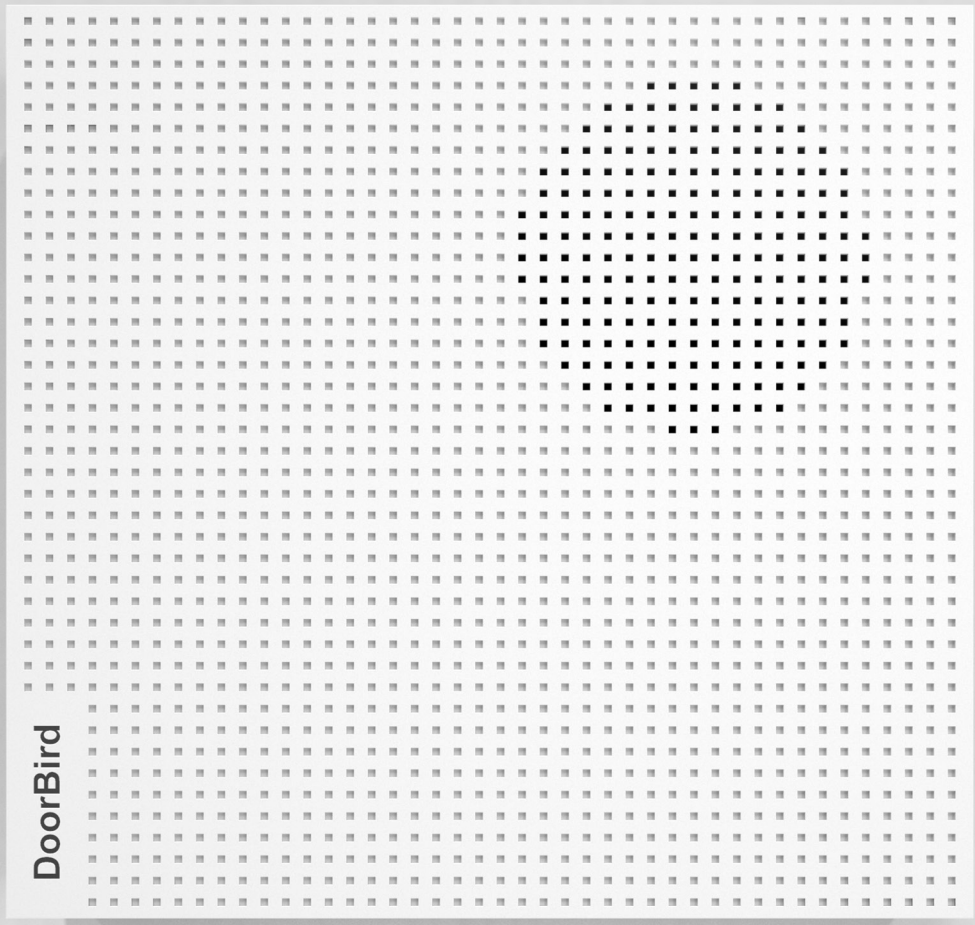

A1061W

DOORBIRD IP TÜRGONG

Designed, developed and made in Germany

DER SMARTE TÜRGONG FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

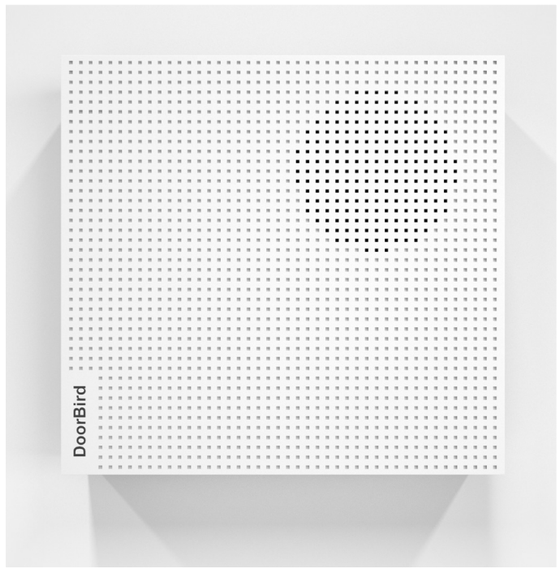

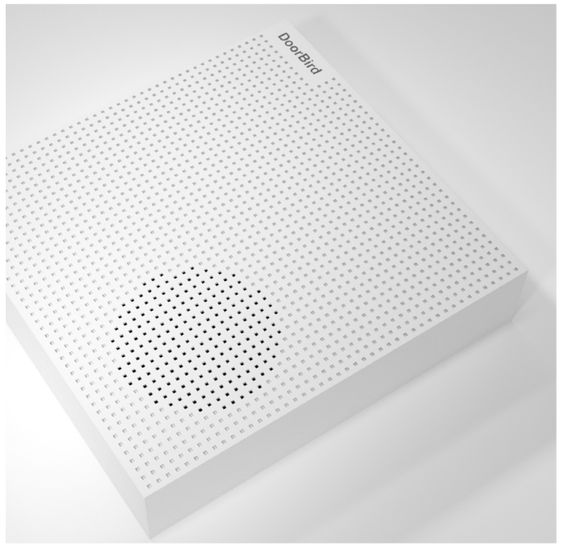

DIE VORTEILE

- **Haustür- und Etagenruf**
- **WiFi, Ethernet, PoE**
- **Weltweit per App konfigurierbar**
- **Flexible Zeitbereiche einstellbar**
- **Funktioniert auch ohne Internet**
- **Vielzahl an Klingeltönen wählbar (50+)**
- **Unbegrenzte Reichweite**
- **Gut hörbar, kaum sichtbar**
- **Made in Germany**

Unser Türgong ist der wahrscheinlich umfangreichste und schönste Türgong der Welt und eine ideale Ergänzung zu jeder DoorBird Türstation. Er kann flexibel im Haus an einer Wand oder Decke montiert werden. Die Anbindung des Türgongs an das Netzwerk kann per WiFi oder per Netzwerkkabel erfolgen. Wird der Türgong per Netzwerkkabel verbunden, kann er auch komfortabel per Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden.

Der netzwerkbasierte Türgong wird über die DoorBird App konfiguriert. Neben der Lautstärke und einer Vielzahl an Klingeltönen können flexibel Zeitbereiche* eingestellt werden, in denen der Türgong aktiv sein soll. Eine DoorBird Türstation kann mit beliebig vielen Türgongs gekoppelt werden, auch der Türgong unterstützt eine beliebige Anzahl an Türstationen. Für jede Türstation kann im Türgong ein eigenes Klingelprofil erstellt werden. Der Türgong kann auch ausschließlich über das lokale Netzwerk (LAN) arbeiten, wenn z.B. das Internet kurzfristig ausgefallen ist. Zusätzlich kann an den Türgong eine Etagenruftaste per zweiadriger Leitung angeschlossen und auch hierfür ein individuelles Klingelprofil hinterlegt werden. So weiß der Bewohner immer sofort, ob an der Haustür oder an seiner Wohnungstür geklingelt wurde.

DoorBird
Technology meets Design.

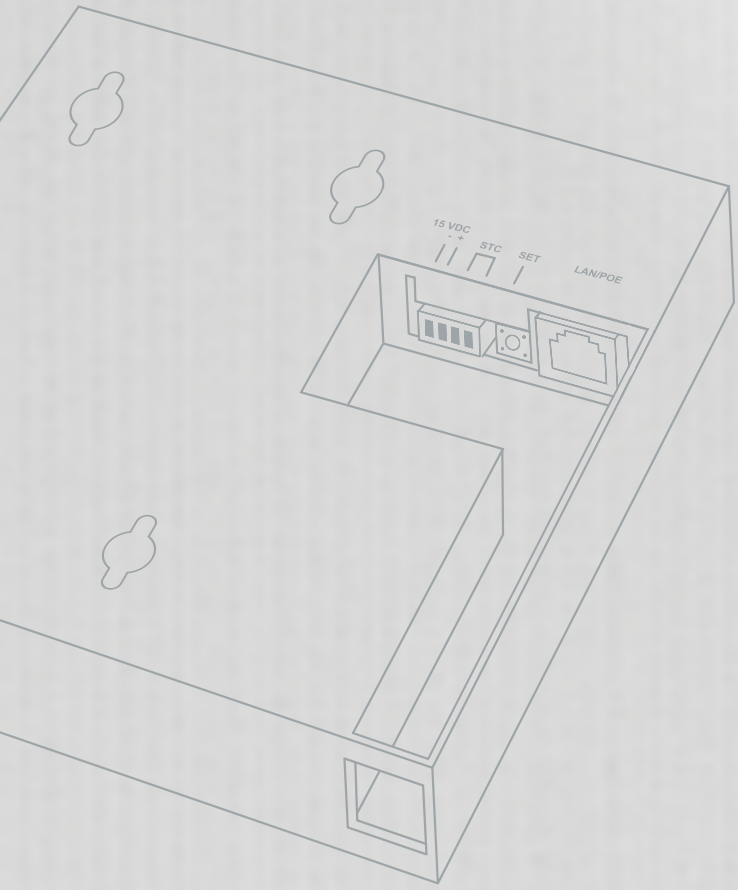

TECHNISCHE DATEN

Abmessung	125 x 119 x 26 mm (H x B x T) 4,92 x 4,68 x 1,02 in (H x B x T)
Stromversorgung	15 V DC oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Betriebsbedingungen	0 bis +55˚C / 32˚F bis 131˚F Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse	1x RJ45, 4x Schraubklemmen
Lautsprecher	102 dB
WiFi	2.4 GHz, 802.11 b/g/n, interne Antenne
PoE	IEEE 802.3 af/at
Gehäuse	Polycarbonat, UV-resistent
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver Netzwerk: 802.11 b/g/n 2.4 GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen.
Lieferumfang	1x IP Türgong 1x Netzwerkkabel 1x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern 1x Kleinteile
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS
Gewicht	200 g
Hinweise	* Zeitbereiche nach kostenfreiem Softwareupdate wählbar (verfügbar Sommer 2017)
EAN	4260423860353

Stand 02.06.2017 - Copyright © 2017 Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com